

ADELLOT Návod

Nainštalovanie aplikácie ADELLOT:

IOS/App Store: **Adelot**

Android/ Obchod Play: **Adelot**




ADELLOT APP QRcode

Registrácia:

1. Po nainštalovaní aplikácie sa zaregistrujte.
2. User name/ Prihlasovacie meno:
3. Email/Mail:
4. Enter verification code/ Verifikačný kód:
5. Po doplnení emailu, stlačte SEND na mail príde verifikačný kód, prekopírujte.
6. Password/Heslo:
7. Confirm password/ Potvrdenie hesla:
8. Terms of Use/
Súhlas so spracovaním údajov: **(zelený krúžok)**

Register Account



Please enter one user name

Please enter Email number

Enter verification c... Send

Password

Confirm password

Register

[Existing account, go to login >](#)

[《Terms of Use》 and 《Agreement》](#)

Pridanie svietidiel do Aplikácie:




V dolnej časti naľavo vidíte žiarovku, kliknite na ňu, v hornom pravom rohu stlačte 4 bodky,


1. Add Device/Pridať zariadenie

Počas toho stlačte hlavné tlačidlo na zapnutie/vypnutie na svietidle aspoň na 3 sekundy aby sa svietidlo rozsvietilo


2. Po načítaní (Scanning),

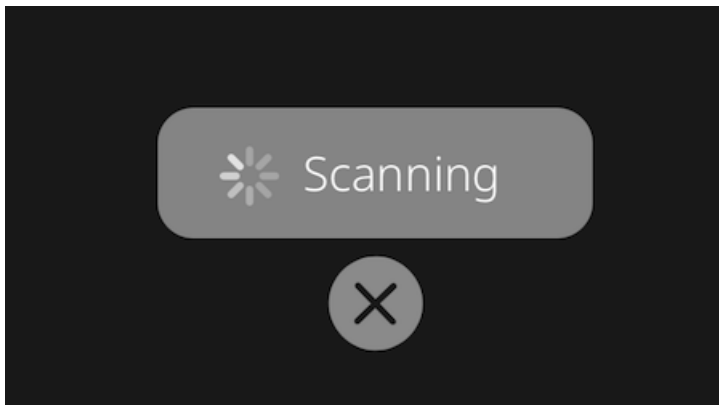



sa Vám zobrazí jedno alebo viac zariadení,

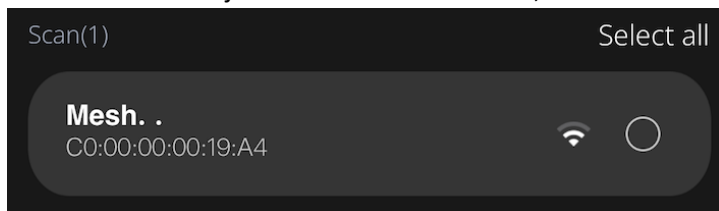

vyberiete jedno zariadenie alebo viac zo zoznamu.

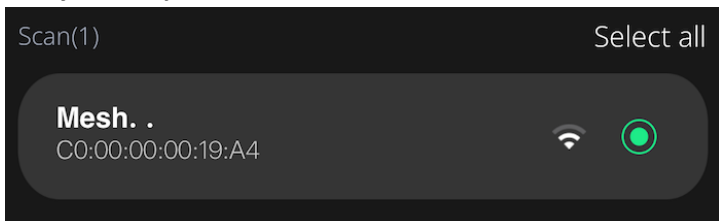


3. Po úspešnom pripojení do siete, **premenujte** zariadenie podľa seba.

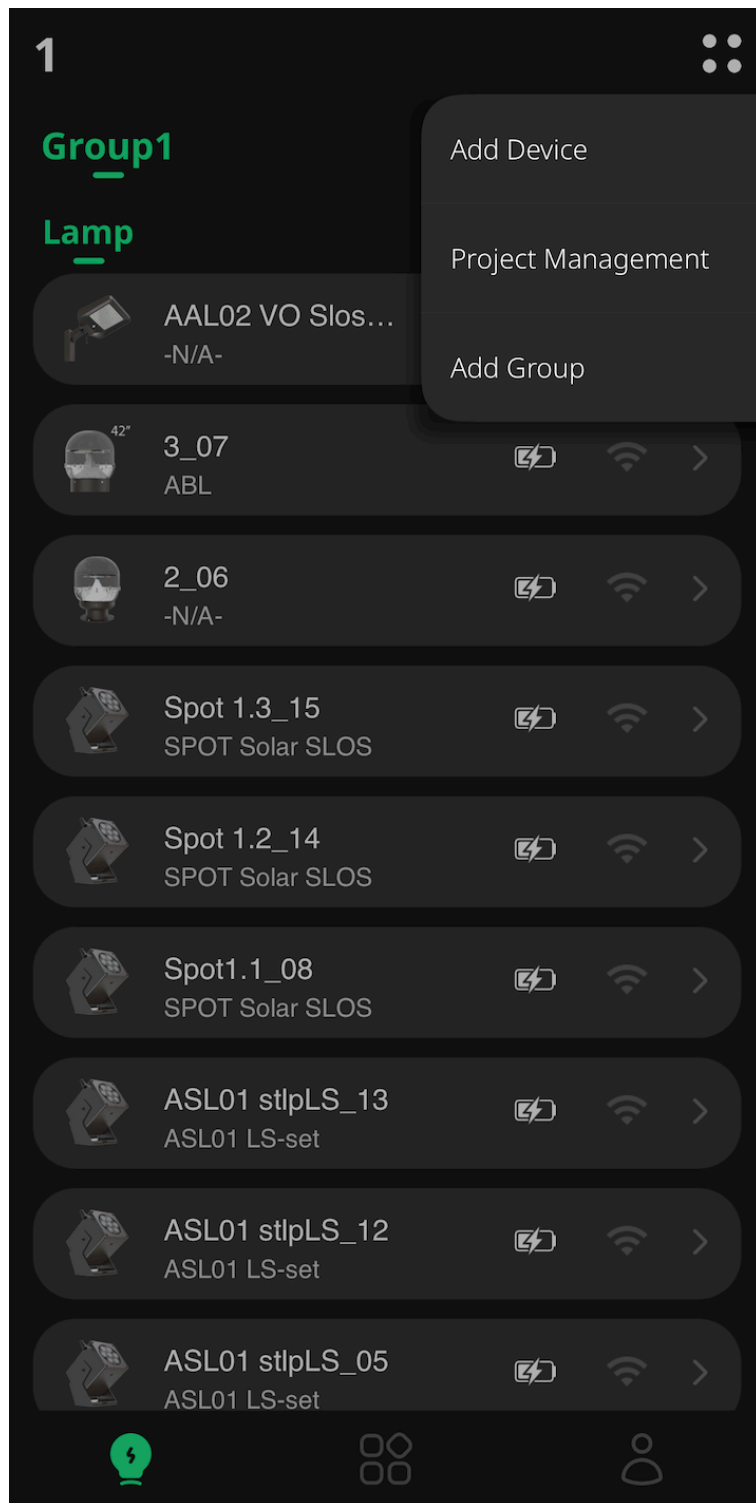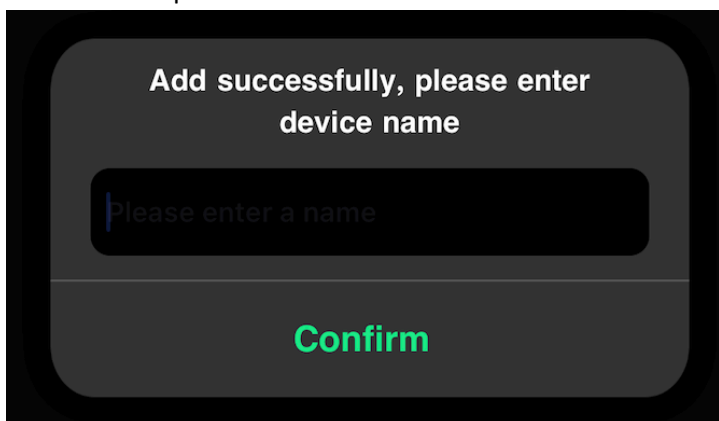

Zoznam svietidiel:

Po stlačení **žiarovky** sa Vám ukáže zoznam svietidiel v sieti.

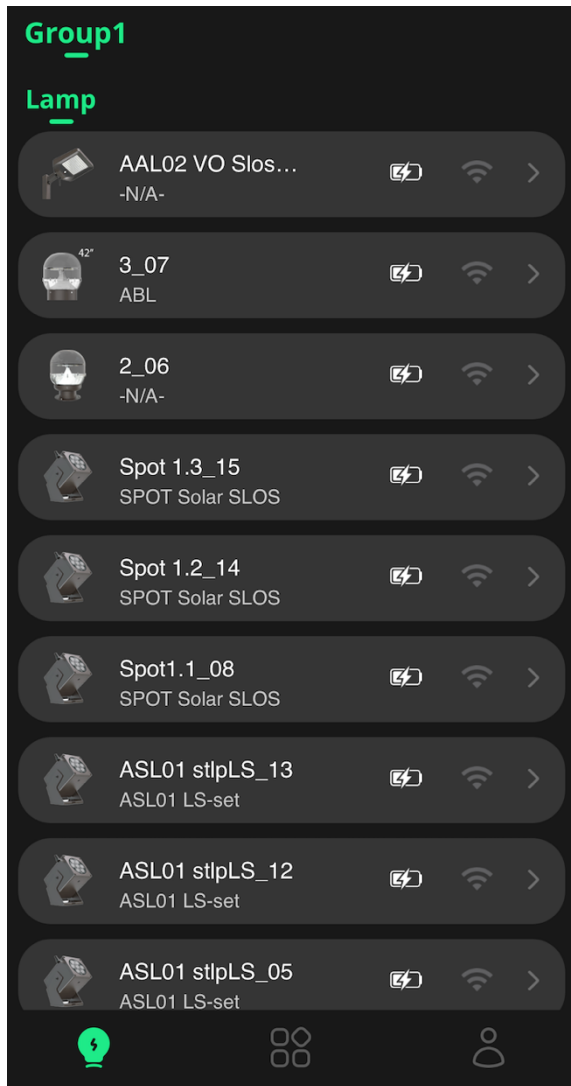

Po rozkliknutí daného svietidla vieme zistiť základné informácie.

Model:

Bluetooth Signál:

Battery Status/ Status batérie:

Fault Status/ Status chýb:


Ray Sensor/ Citlivosť pohybového senzoru:

Bluetooth Version/ Verzia Bluetooth:

MCU Model:

Device Serial Number/ Sériové číslo zariadenia:

Power Switch/ Tlačidlo napájania:

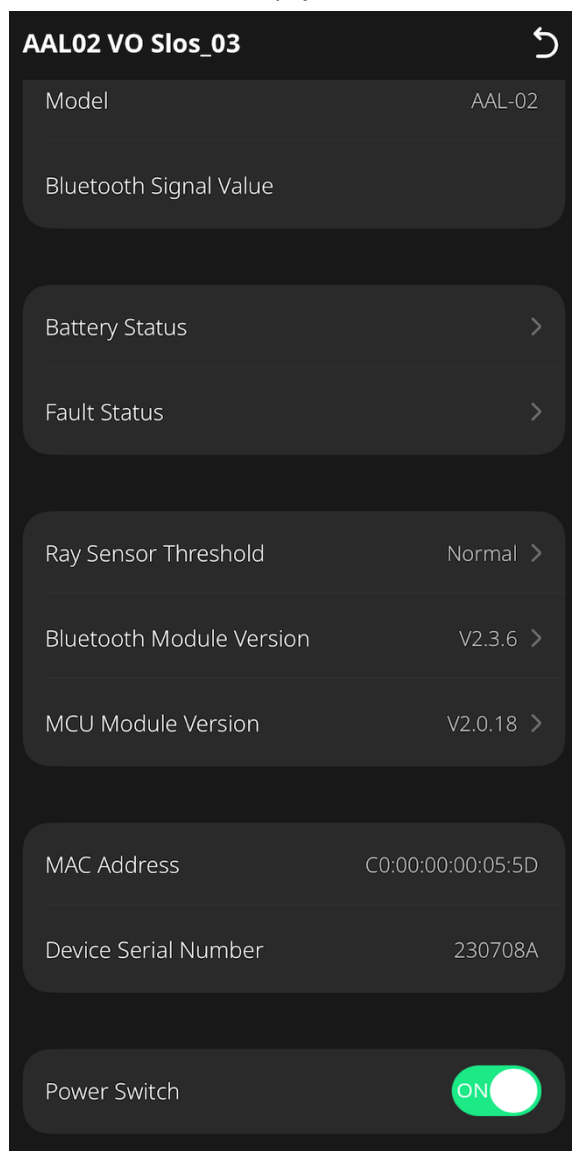


(Power Switch): viete ním vypnúť a zanúť svietidlo na diaľku a tým ho deaktivovať na neurčitý čas bez toho aby ste ho museli ručne vypínať




Vytvorenie automatického režimu (Automation):


1. Stlačte 4 body v hornom pravom rohu a kliknite na **Create Automation**/Vytvoriť Automatizáciu:

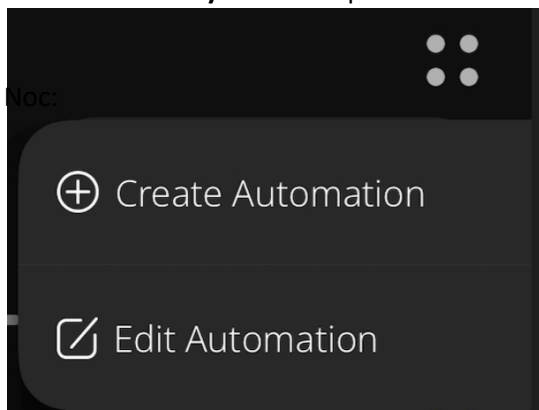


2. Svietidlo s pohybovým senzorom nastavíte na **Whole Night**/Celá

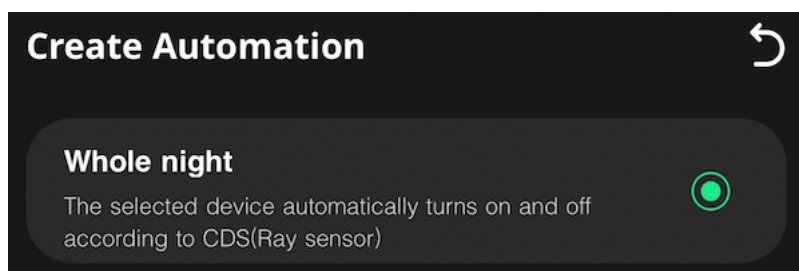

3. Určíte si **Scene name**/Názov scény:

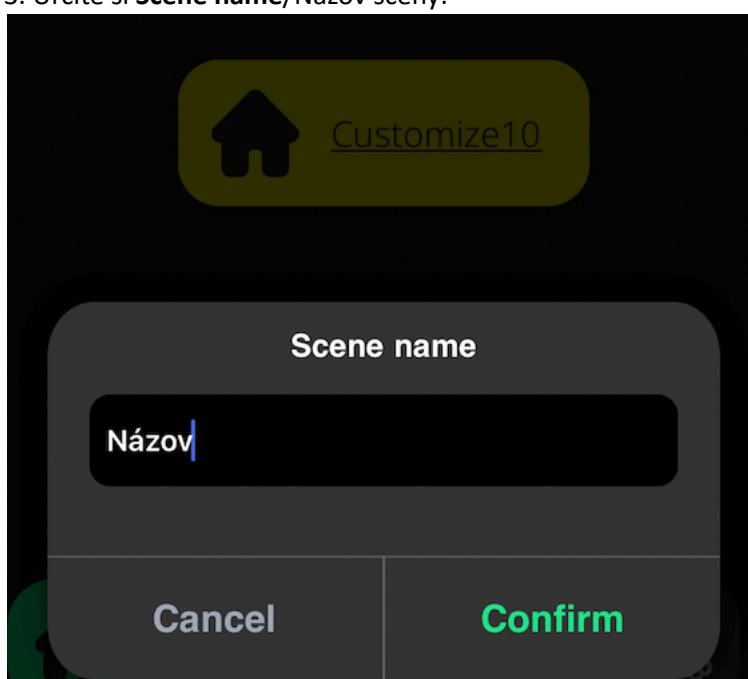


4. Vyberiete jedno alebo viac svietidiel zo zoznamu

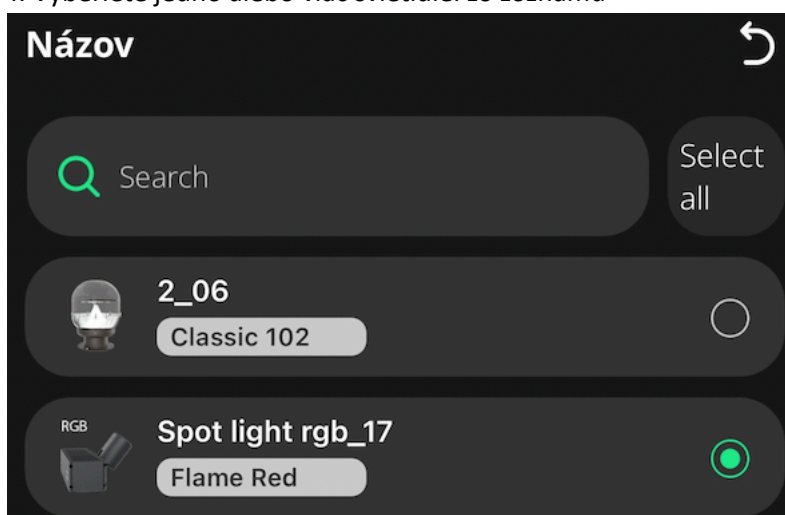

Úprava Automation/Automatizácie:

Po vytvorení Automatizácií, viete upraviť jas svietidla a časovač.


1. **Stlačte 4 body** v hornom pravom rohu a kliknite na **Edit Automation**/Upraviť Automatizáciu:

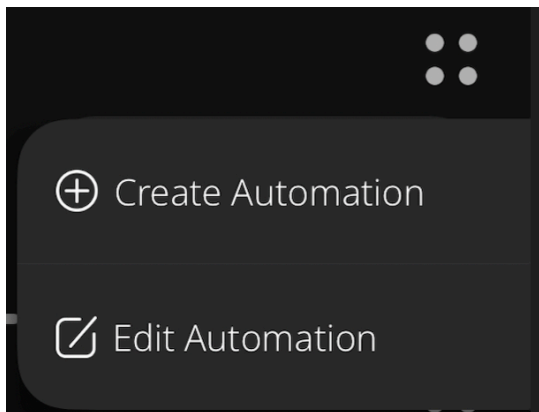


2. Vyberte Automatizáciu ktorú chcete upraviť.




3. Vyberte svietidlo alebo viac zo zoznamu ktoré chcete nastaviť.

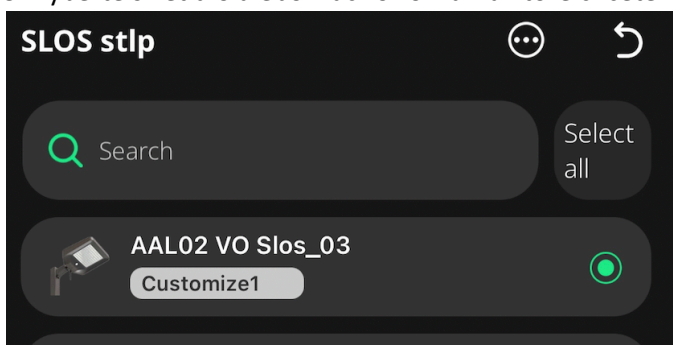

4. Vyberte **Model** ktorý chcete použiť, poprípade si viete vytvoriť vlastný model stlačením na ikonu:

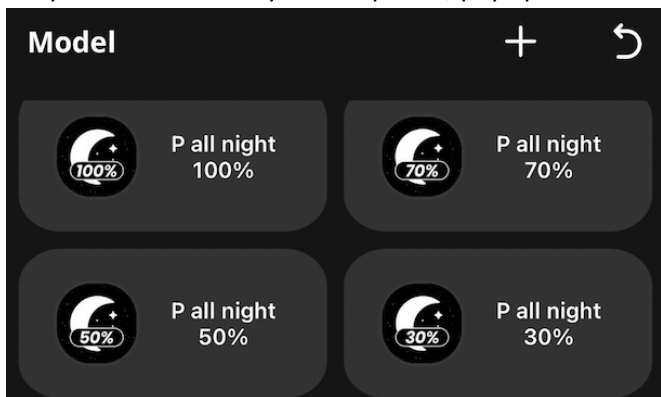

6. Ak je zobrazená táto ikona tak viete v danom čase zapnúť/vypnúť pohybový senzor.



5. Vytvořením ďalšieho modelu sa Vám zobrazia 3 stĺpce, doprava/dolava meníte čas a nahor/nadol meníte jas svietidla v danom čase.

